



## КАК СОБРАТЬ


1 С помощью уровня проверьте точность расположения рельса по горизонтали.




2 Повесьте стойку на рельс таким образом, чтобы край стойки прошел через специальные пазы.




3 Вставьте кронштейн в перфорацию стойки, начиная с верхних пазов.




4 Установите разделитель на любом поперечном ребре полки-корзины.




5 Разместите на кронштейнах выдвижную раму.




6 Расположите сетчатую корзину внутри рамы.




7 Разные концы соединителя вставьте в перекладину.




8 Повесьте перекладину на специальные кронштейны под полками.




9 Установите полку на кронштейны до легкого щелчка.




10 После монтажа ЛДСП полки закрепите ее в кронштейнах при помощи саморезов.




11 Расположите на кронштейнах выдвижную брючницу.



12 Выдвижную обувницу вставьте в раму.




## МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

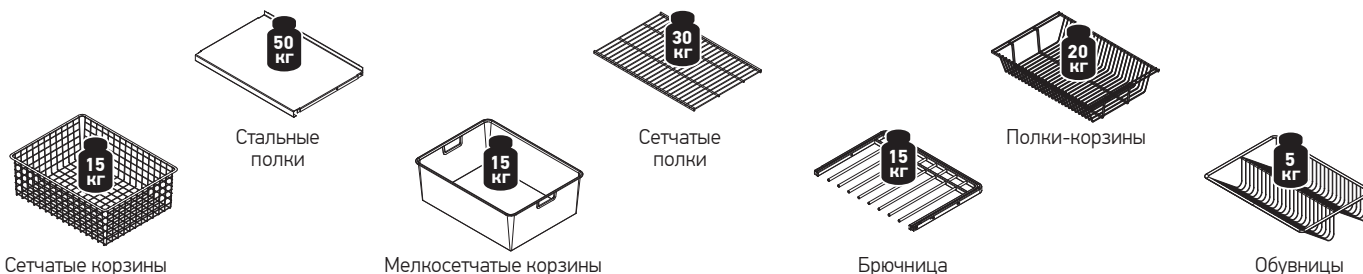

### КРЕПЕЖ


Бетонная и кирпичная стена



Для рельса:  
5×80 8×50

Для стойки:  
5×80 8×50

Деревянная стена




Для рельса:  
5×80


Для стойки:  
5×80

Гипсокартон

Воспользуйтесь специализированным крепежом



### ИНСТРУМЕНТЫ



Перфоратор



Шурупверт



Уровень



Карандаш